


PHA-ZPZ

**PERFEKT^{SYSTEM}
ZESPÓŁ DO
PODŁĄCZENIA
ZMIĘKCCZACZA**

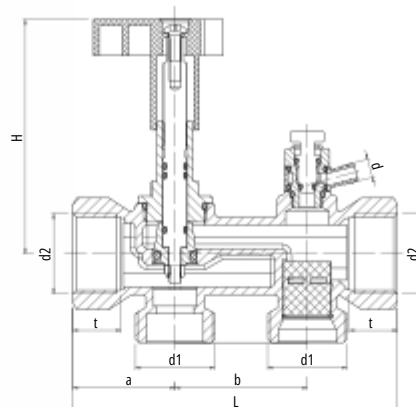

PARAMETRY

Maksymalna ciśnienie pracy 10 bar (1,0 MPa)	Maksymalna temp. pracy 120°C	Gwinty przyłączeniowe G1	Elementy dodatkowe wbudowany odpowietrznik oraz zawór zwrotny
---	--	------------------------------------	---

DANE TECHNICZNE



B.BK.60110.1338.2025 - 11.08.2028

Wymiary w mm

indeks	wielkość	L	a	b	d1	d2	t	H	d
03-065-0000-000	1"	135	42,5	55	G1	G1	20	100	7,8

OPIS

PHA-ZPZ to kompaktowe urządzenie, które służy do szybkiego podłączenia oraz demontażu zmiękczacza wody bez konieczności spuszczenia wody z instalacji. Konstrukcja PHA-ZPZ zapewnia ciągły przepływ wody przez urządzenie zarówno z podłączonym zmiękczaczem jak i bez niego. Urządzenie dodatkowo jest wyposażone w odpowietrznik i zawór zwrotny, blokujący przepływ zwrotny do zmiękczacza.

MATERIAŁY

- **KORPUSY, WKRĘTKA, GRZYBEK, TRZPIENIE:** mosiądz CW617N
- **ZAWOREK ZWROTNY:** ABS
- **RĄCZKA, KRÓCIEC SPUSTOWY:** PA66
- **O-RINGI:** EPDM
- **PIERŚCIEŃ ZABEZPIEZAJĄCY, ŚRUBKA:** AISI 304