

Urządzenie: czujnik czadu i gazu ziemnego


Model: CGD-50A2

SKU: A21A450

EAN: 5905548278186

PCN: 8531103000


Gwarancja: 36 miesięcy - Producenta

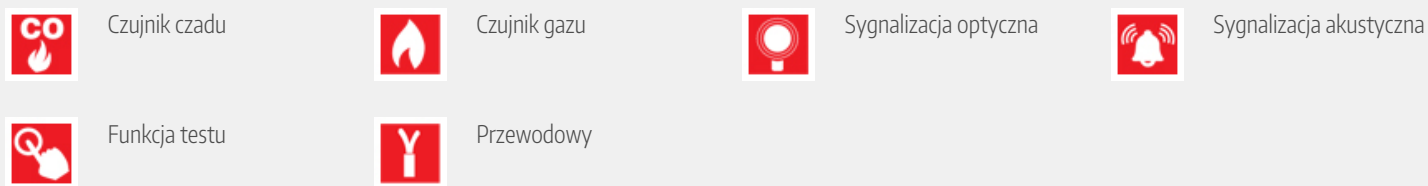

Czujnik czadu i gazu Eura CGD-50A2 monitoruje obecność tlenku węgla oraz gazu ziemnego w powietrzu i alarmuje przy przekroczeniu bezpiecznego stężenia. Wyposażony w dwa niezależne czujniki – elektrochemiczny do wykrywania czadu i półprzewodnikowy do gazu – oraz elektroniczny układ sterujący, zapewnia wysoką czułość detekcji przy niskim poborze prądu. Po wykryciu zagrożenia uruchamia alarm akustyczny i optyczny. Czujnik instaluje się w pomieszczeniach zagrożonych czadem lub wyciekami gazu, z uwzględnieniem wysokości montażu odpowiedniej do rodzaju zagrożenia. Każdy egzemplarz został indywidualnie przetestowany pod kątem szybkiego zadziałania alarmu.

Zawartość zestawu: czujnik, zasilacz, certyfikat, instrukcja

Wymiary:

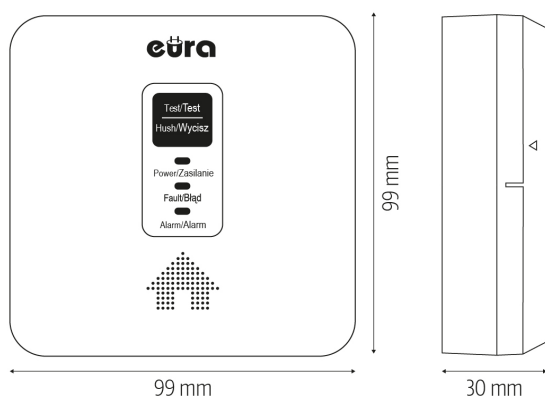

Dane logistyczne:



Opakowanie jednostkowe	
Wymiary opakowania:	220 x 110 x 40 mm
Masa:	250 g
Typ opakowania:	karton z zawieszką euro



Opakowanie zbiorcze	
Wymiary opakowania:	250 x 440 x 385 mm
Masa:	11 kg
Typ opakowania:	karton
Ilość sztuk w opakowaniu:	40

Strona produktu:



Strona producenta:



Parametry ogólne

Rodzaje wykrywanych zagrożeń	tlenek węgla, gaz ziemny
Rodzaj sensora	czadu: elektrochemiczny / gazu: półprzewodnikowy
Żywotność sensora	czad: 10 lat / gaz: 5 lat
Min. wykrywane stężenie gazu	≤10% LEL
Zgodność z normą	EN50194-1:2009 / EN50291-1:2018
Typ urządzenia	B
Zalecane miejsce instalacji	wolnostojący

Parametry alarmu

Maks. poziom głośności	85 dB / 3 m
Sygnalizacja awarii	tak
Sygnalizacja końca żywotności sensora	tak

Zasilanie

Rodzaj zasilania	Zasilacz
Napięcie zasilania	12 - 24 V DC

Parametry obudowy

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Współczynnik ochrony	IP20
Temperaturowy zakres pracy	+4°C ~ +38°C
Dopuszczalna wilgotność względna	10%...90% RH
Wymiary (W x SZ x G)	99 x 99 x 30 (mm)

